



Präzise Tieftonwiedergabe hd Slim265

Für kleine bis mittlere Beschallungsaufgaben



hd Slim265

Design Subwoofer mit präziser Tieftonwiedergabe für kleine bis mittlere Beschallungsaufgaben

Der hd Slim265 ist ein passiver Design-Subwoofer bestückt mit zwei 6"-Tieftonchassis in Bassreflexabstimmung. Die ultra kompakten Abmessungen ermöglichen eine dezentrale und unauffällige Positionierung von Subwoofern an Decken, Wänden oder am Boden in kleinen bis mittleren Beschallungsaufgaben wie beispielsweise Kirchen, Restaurants oder Konferenzräumen.

Der hd Slim265 lässt sich flexibel und einfach mit Halterungen an einer Wand oder Decke fest installieren oder kann mittels den Stellfüßen mobil am Boden eingesetzt werden. Auf der Lautsprecherseite liegende Klemmanschlüsse sorgen für einen werkzeugfreien und schnellen Anschluss des Lautsprechers. Für die optimale Anpassung an die Raumarchitektur kann der Lautsprecher in allen RAL-Farben individualisiert werden. Durch die super flache Bauform von lediglich 102 mm erfordert der hd Slim265 den Betrieb an Harmonic Design® Systemverstärkern für eine präzise und unaufdringliche Tieftonwiedergabe. Die bei Bestellung wählbare Impedanz von 4 oder 16 Ohm nutzt effizient und budgetfreundlich die vorhandenen Verstärkerressourcen.



hd Slim265 Datenblatt

Features

- Betrieb an hd Systemverstärker
- 102 mm extrem flache Bauform
- elegantes Design
- präzise Tieftonwiedergabe
- Wand-, Decken- oder Bodenmontage
- dezentral platzierbar für beste Bassverteilung
- erweitert Frequenzgang für Hintergrundmusik
- RAL-Farben erhältlich


Anwendung

Restaurants, Bars, Flughäfen, Bahnhöfe, Heimkino, Konferenzräume, Hotels, A/V Installationen, Multimedia Anwendungen, Tagungsräume, TV-Studios, Kirchen

Modell	hd Slim265
Bestellnummer	40045
Prinzip	Bassreflex, Downfire
Bestückung	2x 6" Tieftonchassis
Impedanz	4 oder 16 Ω , wählbar
Trennfrequenz	variabel je nach Preset
Abstrahlung (hor x ver)	omnidirektional
Frequenzgang (-6 dB)	55 Hz - 200 Hz
Sensitivity (1W / 1m)	98 dB
Belastbarkeit AES / Peak	300 / 600 W
SPLmax @ 10% THD	125 dB
Gehäuseausführung	verstrebtetes Multiplexgehäuse mit feinem Warnex Struktur-lack schwarz, Klemmterminal auf Lautsprecherseite
Optionen	Wandhalter-Set (Art. 900864), Stellfüße für Boden-anwendung (Art. 900867), Wetterfest (Art. 40610), RAL-Farbe (Art. 1073)
Gewicht	9 kg
Abmessungen (B x H x T)	400 x 102 x 584 mm


hd Slim265 Datenblatt

Abmessungen [mm]

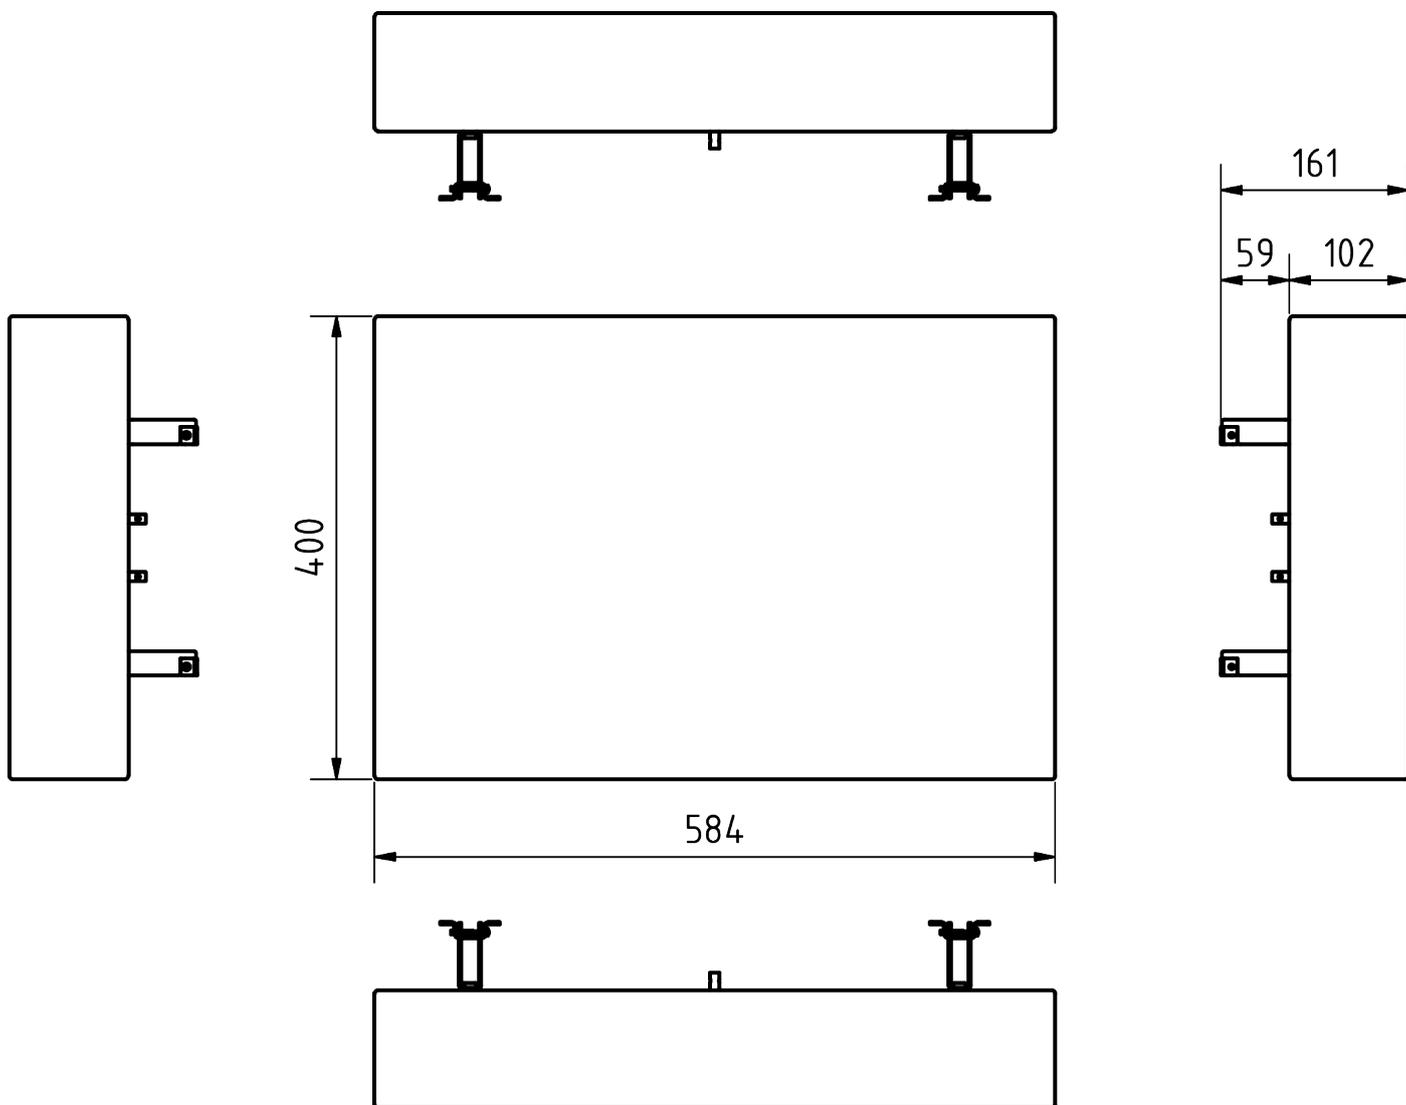


hd Slim265 Datenblatt

Impedanz

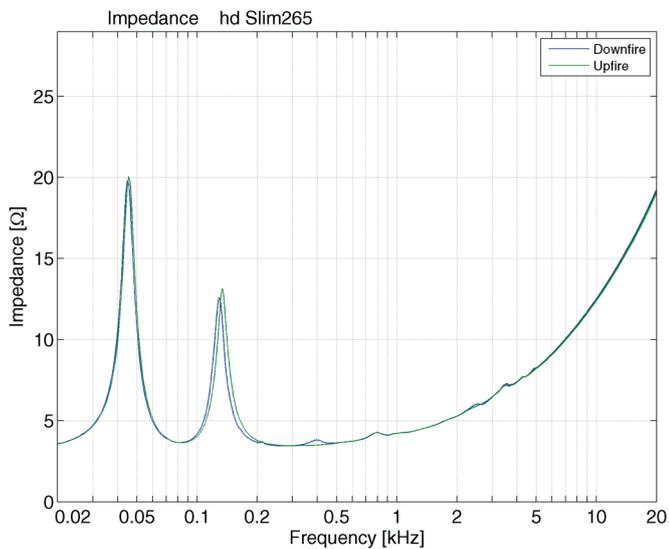

Frequenzgang mit DSP Preset

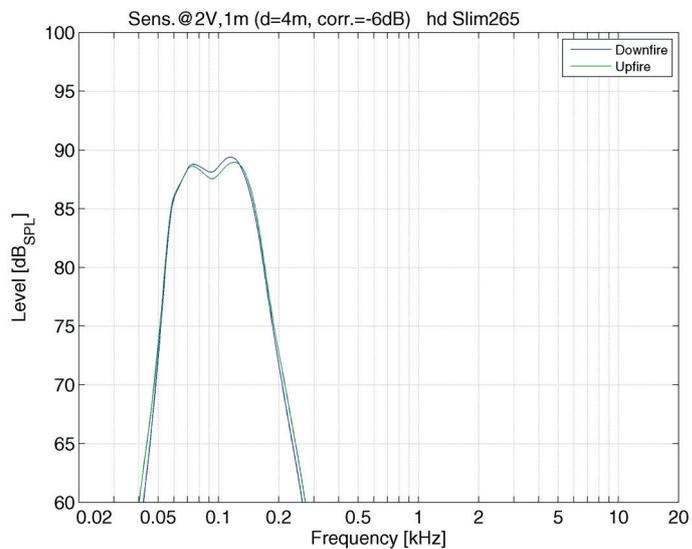

hd Slim265 Datenblatt

Zubehör



RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Artikel nach RAL-Farbe.

Bestellnummer: 1073



Wetterfest

Imprägnierung gegen Wettereinflüsse.


Bestellnummer: 40610



Stellfüße für Bodenanwendung Slim265

Justierbare Stellfüße zum Schrauben für die Anwendung als Down-Fire Subwoofer am Boden.

Bestellnummer: 900867



Wandhalter-Set Slim265

Wandhalter zur unauffälligen Montage des Subwoofers an der Wand oder Decke.

Bestellnummer: 900864

Engineered
Made
In Germany



Harmonic Design

...simply harmonic sound

**Harmonic Design
Audiotechnik GmbH**

Rudolf-Diesel-Straße 11
DE-74382 Neckarwestheim

+ 49 (0) 7133 / 900 8617
info@harmonic-design.com
www.harmonic-design.com